


H : 100Nm³/h, 35barg, AEM Nexus 500 500
99.95% 99.999%) 200



H	额定流量	
H	出口压力	
H	纯度	:
	,	
H	纯度（选用干燥器）	:
	,	
H	出口温度	
O	额定流量	
	额定功率损耗	
	电压	
	频率	
H	O正常消耗	
	入口质量	
H	O入口温度	
	运行灵活性	

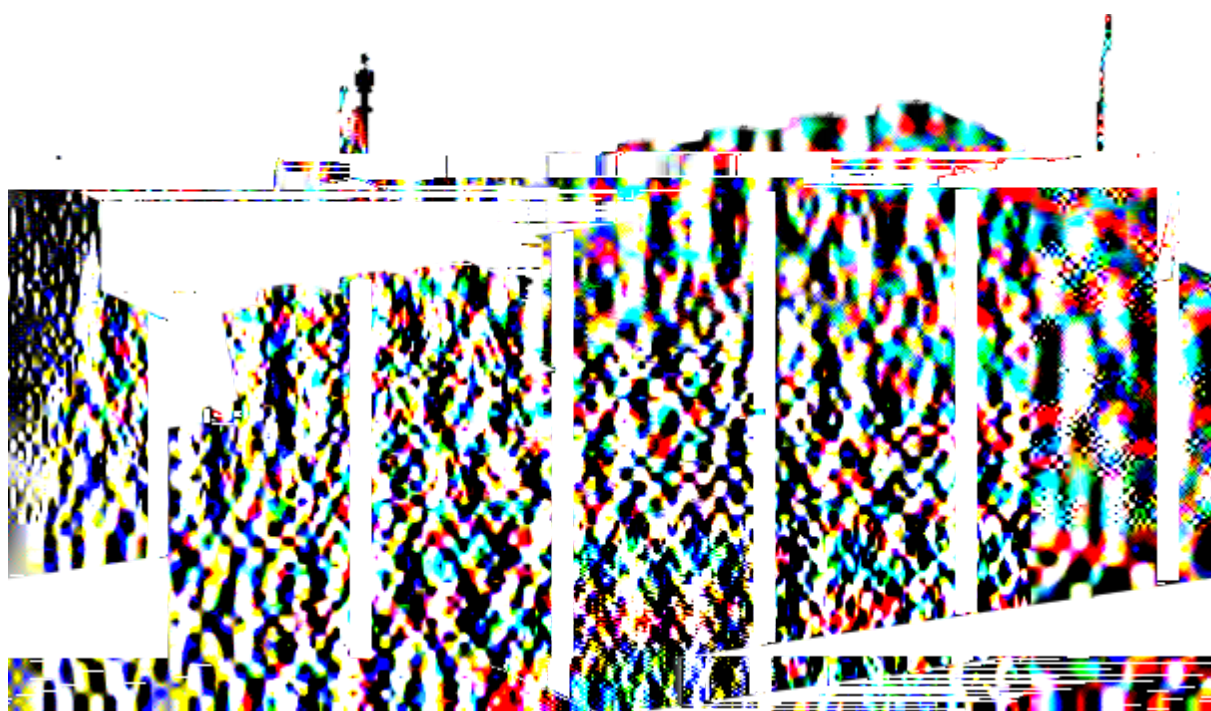

H₂ : 200Nm³/h, 35barg, AEM Nexus 1000
 99.95% (99.999%)

400



H 额定流量

H 出口压力

H 纯度 , :

H 纯度 (选用干燥器) :

